

## PRODUCTS DATA SHEET

# 安全材シリーズ 反射テープ




### 用途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に
- 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど
- 運搬用のパレットや台車など
- 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に

### 構造・材質

PETフィルム
ガラスビーズ
アクリル系粘着剤
はく離紙

#### 【ピッチ】

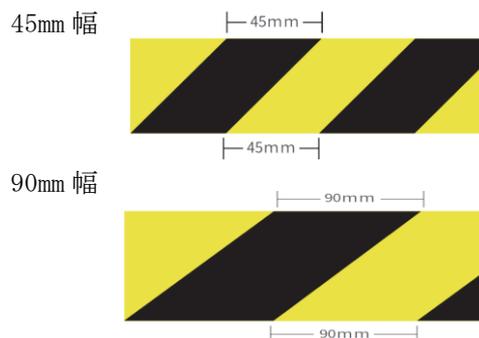

### 特長

- ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
- JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
- プロモーショングレードです。
- 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。  
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

## PRODUCTS DATA SHEET

### 製品サイズ・特性

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	色	粘着力 (N/25mm)
0.12	20	10	54	白 黄 赤 黄/黒	16
	45		24		
	90		12		

※20mm 幅の黄/黒は受注生産品になります。

●反射輝度 (試験条件 : JIS Z 9117 準拠)

単位 : cd/lx/m<sup>2</sup>

観測角	入射角	ホワイト	イエロー	レッド
12'	+5°	35	25	10
	+30°	18	12	4.5
	+40°	7	4	1.7
20'	+5°	25	15	5
	+30°	12	10	3
	+40°	6	4	1
2.0°	+5°	4	2.2	0.6
	+30°	1.8	1	0.3
	+40°	1	0.8	0.1

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。  
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。